

MOD. MARAONE TERMOSTATICO

LCDT1115CT / LCDT1115BT

Technical Specifications:

Operating Pressure:

Min: 150kPa/1.5bar

Max: 550kPa/5.5bar

Optimum: 150kPa/1.5bar - 550kPa/5.5bar

Operating Temperature:

Hot: Max 80° C

Cold: Min 5° C

Inlet Connections:

All ½" BSP

SPECIFICHE TECNICHE:

PRESSIONE OPERATIVA:

Min: 150kPa/1.5bar

Max: 550kPa/5.5bar

Ottimale: 150kPa/1.5bar - 550kPa/5.5bar

Temperatura operativa:


Calda: Max 80° C

Fredda: Min 5° C



Conessione:

All ½" BSP


Scheda Tecnica / Technical Drawing

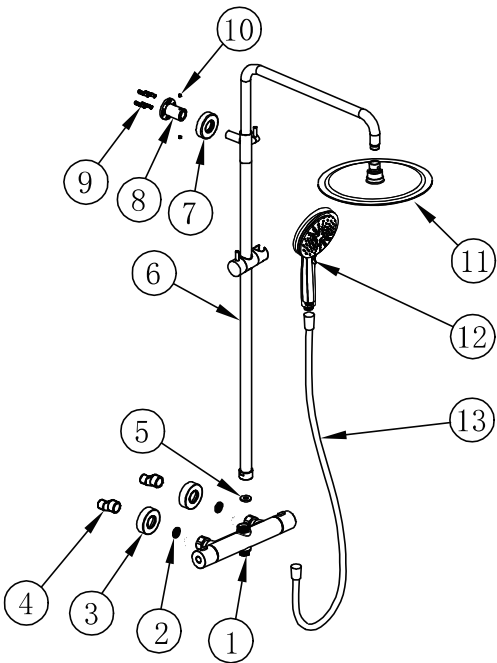


13	Flessibile in pvc/PVC hose	1
12	Doccetta/Handset	1
11	Soffione/Rain Shower	1
10	Viti/Screw	2
9	Viti/Screws	4
8	Fissaggio a muro/Fixing part	1
7	Placchetta/Flange	1
6	Barra/Sliding rail	1
5	Filtro/Filter	1
4	SS Gauge	2
3	Placchetta/Flange	2
2	Filtro/Filter	2
1	Corpo miscelatore/Round body	1
NO.	Componente/Component	QTY

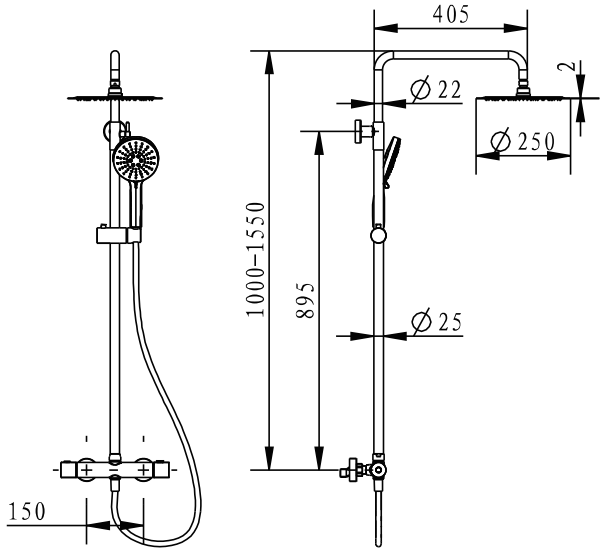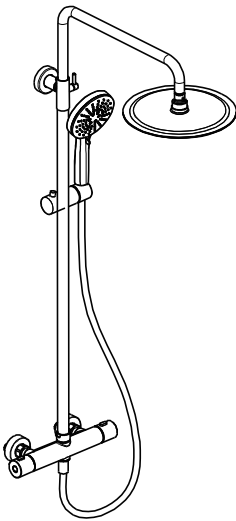


1.

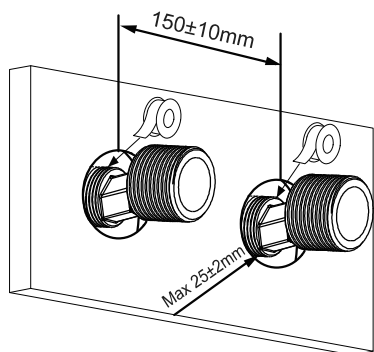


2.

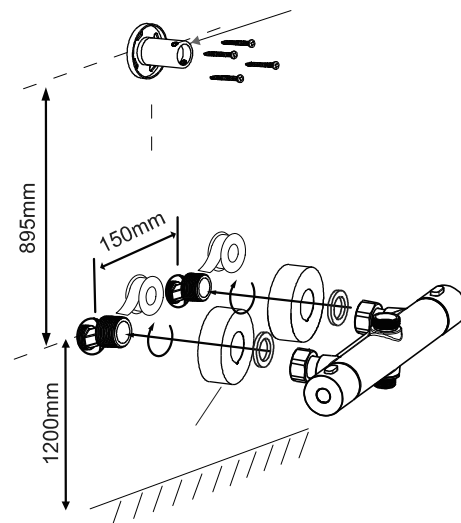


3.

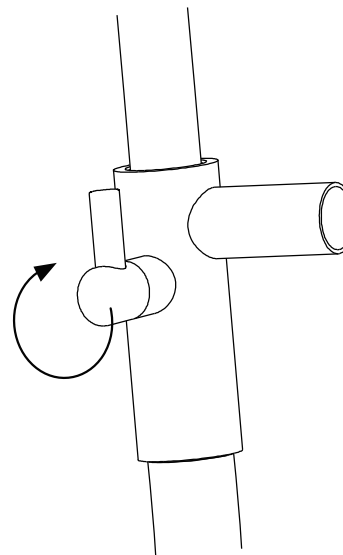


4.

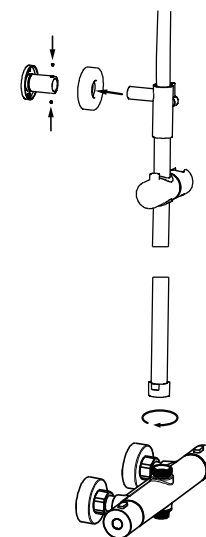

5.

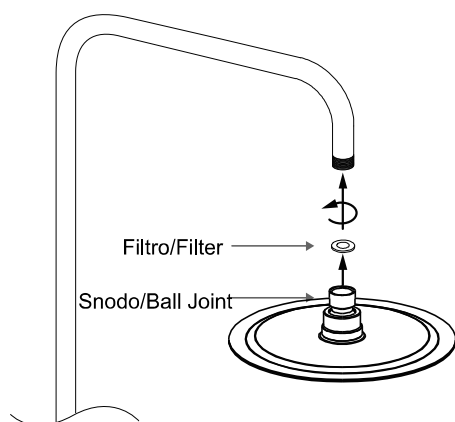

6.


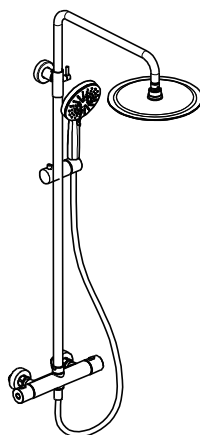


PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING AND MAINTENANCE



Do not use any
sharp objects to
clean nozzles

Non utilizzare alcun oggetto
che possa graffiare il soffione.



Clean filter washer
periodically.

Pulire il filtro
periodicamente.

